



SECOND ŒUVRE

Découvrez tous nos produits
de second œuvre





Informations pratiques

Pour toutes commandes ou demandes d'informations, merci de contacter directement les agences ou les commerciaux.

Les produits présentés sont une sélection, de nombreuses autres références sont disponibles, n'hésitez pas à nous contacter directement pour plus d'informations.

AGENCES

St-Germain-des-Prés

02.41.22.16.60

guimard@guimard.fr

Trélazé

02.41.05.15.57

magtrelaze@guimard.fr

COMMERCIAUX

DAVY Laurent

dl@guimard.fr

HODE Yvan

yvanh@guimard.fr

GILLARD Romain

rg@guimard.fr

SOMMAIRE



PLAQUES DE
PLÂTRE



OSSATURES
ET
ACCESSOIRES



ISOLATIONS



PANNEAUX
CARRELEUR



COLLES



PEINTURES
(À VENIR)



ENDUITS/
PLÂTRES



OSB



PORTES
INTÉRIEURES

Plaques de plâtre



RESISTANCE A L'UMIDITE

* SINIA

HAUTE DURETE FEU A1

* SINIA


SINIA

Standard

Désignation	Longueur (m)
BA13	2,50 / 2,60 / 2,65 / 2,70 / 2,80 / 3,00 / 3,20 / 3,40 / 3,60
BA13 - 0,60m	2,50
BA18	2,70
BA25	2,50 / 2,60 / 3,00
BA6	3,00




Hydro

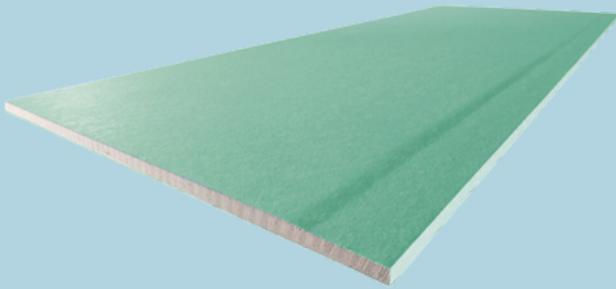


Désignation	Longueur (m)
BA13	2,50 / 2,60 / 2,65 / 2,70 / 2,80 / 3,00
BA13 - 0,60m	2,50
BA18 S - 0,90m	2,50 / 2,60 / 3,00
BA25 S - 0,90m	2,50 / 3,00

Feu

Désignation	Longueur (m)
BA13	2,50 / 3,00
BA15	2,50

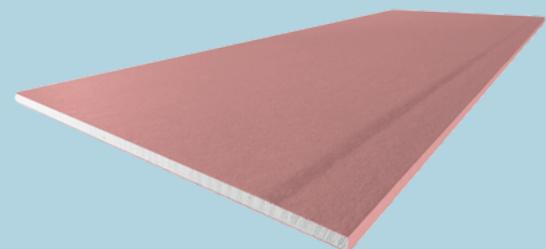

Air

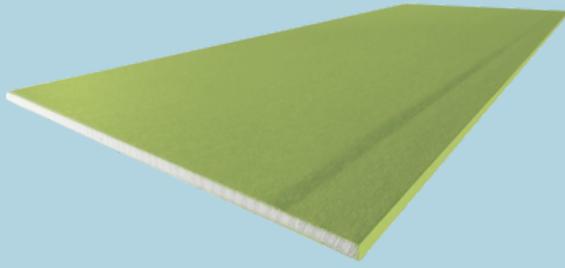


Désignation	Longueur (m)
BA13	2,60 / 2,70

Phonique




Désignation	Longueur (m)
BA13	2,60 / 2,70

Wab

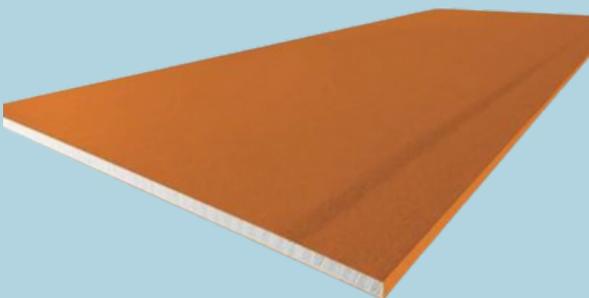


Désignation	Longueur (m)
BA13	2,50 / 3,00
BA18 S - 0,90m	2,50 / 2,60 / 2,80

Twin

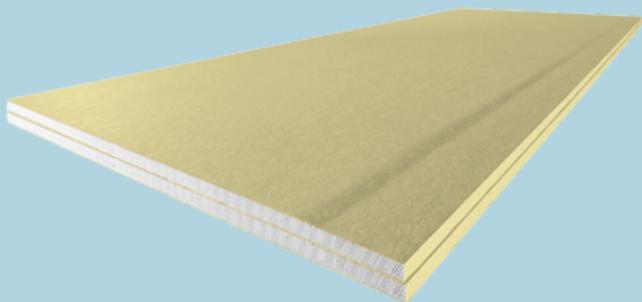

Désignation	Longueur (m)
BA18 S - 0,90m Standard	3,00
BA25 S - 0,90m Standard	2,50 / 2,60 / 3,00
BA18 S - 0,90m Hydro	3,00
BA25 S - 0,90m Hydro	2,60 / 3,00

Solidroc

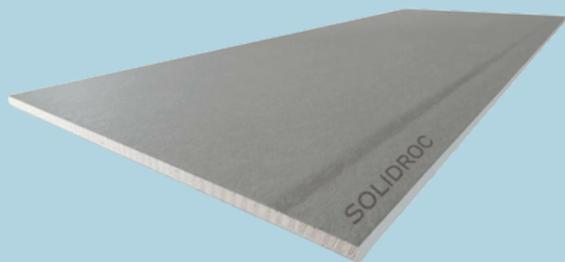

Désignation	Longueur (m)
BA13	2,70
BA13	2,70

Cloison alvéolaire


Désignation	Longueur (m)
BA50 Standard	2,50 / 2,60 / 2,70
BA50 Hydro	2,60 / 2,70



► Option confort phonique



Activités du voisinage, rue passante, jeux d'enfants, musique... les sources de bruits sont nombreuses et s'accumulent !

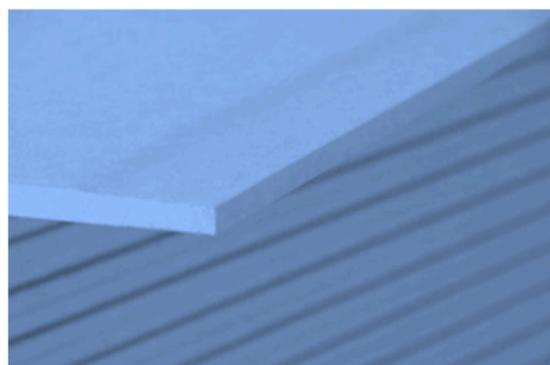


Améliorez votre confort acoustique dans les chambres, bureaux... avec **Prégyplac dB**

► Option santé




Améliorez durablement la qualité de l'air intérieur des chambres de vos enfants avec **Prégyplac Air**

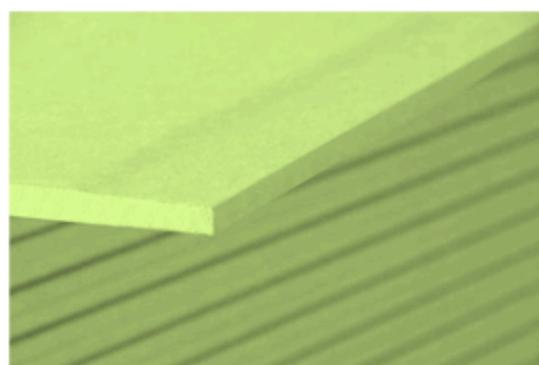

► Option protection



Vous aménagez la salle de bain ou la cuisine ? Vous rénovez un mur humide ?

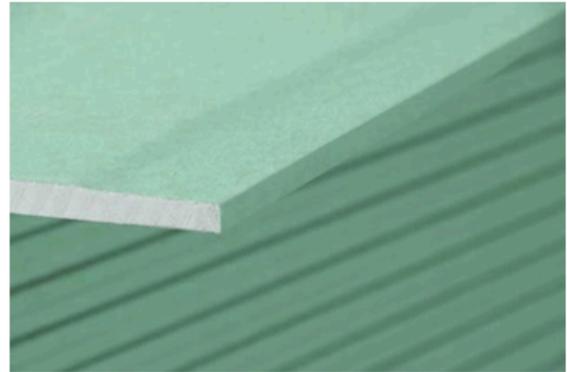

Préservez un habitat sain avec des solutions hydrofugées avec **Prégydro**

► Option sécurité




En sécurité dans votre cuisine ou autour de votre cheminée, vous souhaitez vous protéger contre les départs d'incendie et retarder la propagation ?



Choisissez les plaques haute protection au feu avec **Prégyflam**

► Option facilité

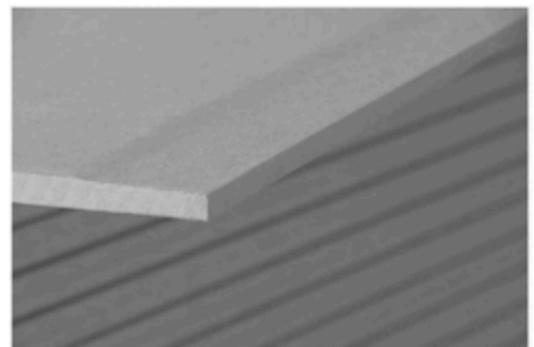


Vous avez besoin d'une cloison solide, résistante à l'humidité, aux bruits et aux chocs ?






TOUT PROPOSER, POUR TOUT CONSTRUIRE

Ossatures

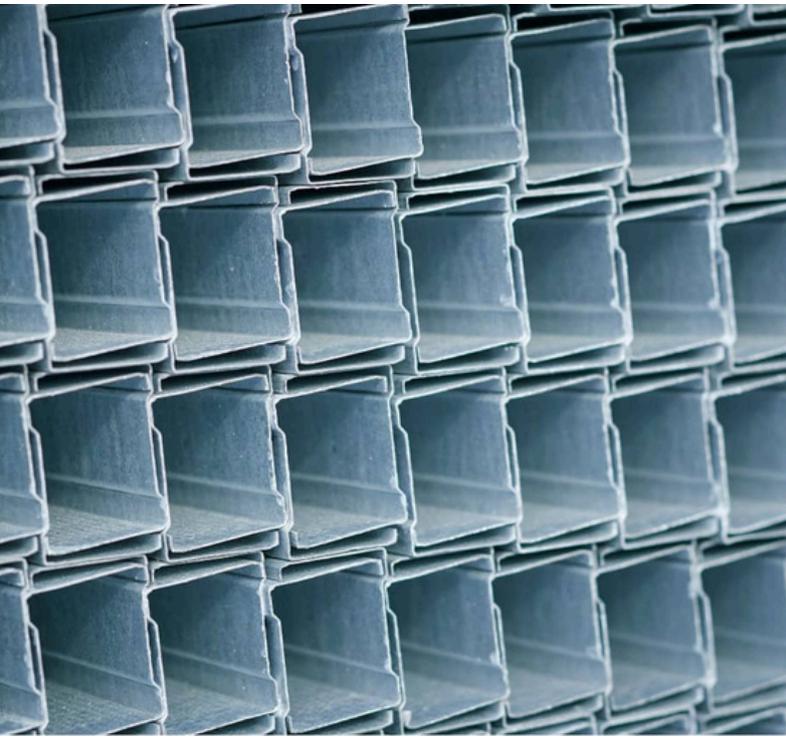

Montants


Désignation	Longueur (m)
MT48-35/6	2,50 / 2,60 / 2,65 / 2,70 / 2,80 / 3,00 / 3,20 / 3,40 / 3,60 / 3,80 / 4,00
MT62	2,60 / 3,00 / 3,20 / 3,60
MT70	2,50 / 2,60 / 2,80 / 3,00 / 3,10 / 3,20
MT90	2,50 / 2,60 / 2,80 / 3,00 / 3,10 / 4,00 / 6,00
MT100	2,60 / 2,80 / 3,00 / 4,00 / 6,00
MT125	3,00 / 6,00
MT150	3,00 / 6,00

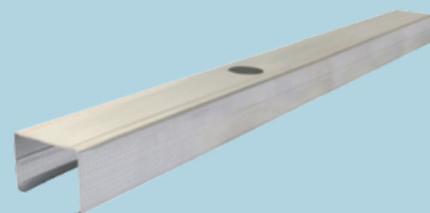

Désignation	Longueur (m)
MT WAB 48	3,00 / 4,00
MT WAB 62	4,00
MT WAB 70	4,00
MT DOUBLE ID4 48	3,05


Rails

Désignation	Longueur (m)
RAIL 48	3,00
RAIL 62	3,00
RAIL 70	3,00
RAIL 90	3,00
RAIL 100	3,00
RAIL 125	3,00 / 4,00
RAIL 150	3,00 / 4,00
RAIL 2 PLUS	6,00

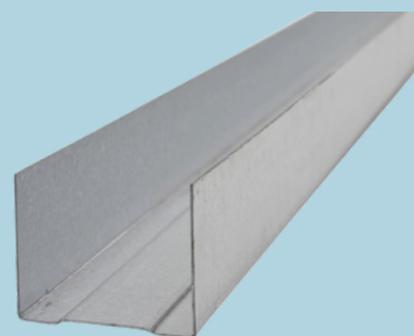


Fourrures

Désignation	Longueur (m)
F47	2,70 / 3,00 / 5,30
F47 WAB	3,00 / 5,25



Rails contre cloison

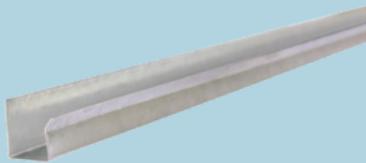


Désignation	Longueur (m)
RAIL CONTRE CLOISON	3,00

Cornières

Désignation	Longueur (m)
CORNIÈRE 30-35	3,00



Ursafix

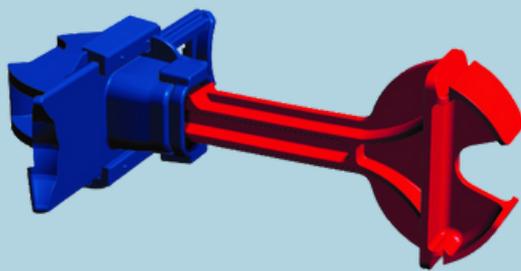

Longueur (mm)	Conditionnement
85	50u/boite
100	50u/boite
120	50u/boite
140	50u/boite
160	50u/boite
180	50u/boite

Suspentes pivot S47



Longueur (cm)	Conditionnement
7,2	100u/boite

Cavaliers pivot

Désignation	Conditionnement
Compatible avec fourrure 17/47	100u/boite



Suspentes hourdis



Longueur (mm)	Conditionnement
72	100u/boite

Suspentes

Désignation	Longueur (cm)	Conditionnement
Suspente courte	8	100u/boite
Suspente longue	18	100u/boite
Suspente super longue	24	50u/boite
Suspente super longue	30	50u/boite
Suspente super longue	40	50u/boite
Suspente sécable	48	50u/boite
Suspente super longue	50	25u/boite
Suspente sécable	60	25u/boite



Suspentes phar



Désignation	Conditionnement
Compatible avec fourrure 18/45 et 17/47	50u/boite

Éclisses de raccordement

Longueur (cm)	Conditionnement
18	20u/boite + 100 vis autoforeuse



Suspentes rapides



Description	Longueurs (mm)	Conditionnement
Ressort electro zingué	180 à 300	100u/boite
Ressort electro zingué	300 à 600	100u/boite

Easybride 2

Longueurs (mm)	Conditionnement
45	50u/boite
100	50u/boite
120	50u/boite
140	50u/boite
160	40u/boite




Bandes



Désignation	Longueur (ml)
Bande à joint	150ml/rouleau

Désignation	Longueur (ml)
Bande armée	30ml/rouleau



Vis à plaques de plâtre

Désignation	Dimensions (mm)	Conditionnement
Vis tête trompette	3,5x25	1000u/boite
Vis tête trompette	3,5x35	1000u/boite
Vis tête trompette	3,5x45	1000u/boite
Vis tête trompette	4,2x55	500u/boite
Vis tête trompette	4,2x55	500u/boite
Vis TTPC	90	500u/boite
Vis TTPC	110	500u/boite
Vis autoforeuse tête ronde	3,5x9,5	500u/boite



Trappes métal



Désignation	Dimensions (mm)
Pousser-lâcher murs et plafonds	200x200
Pousser-lâcher murs et plafonds	300x300
Pousser-lâcher murs et plafonds	400x400
Pousser-lâcher murs et plafonds	500x500
Pousser-lâcher murs et plafonds	600x600

Désignation	Dimensions (mm)
Trappe à serrure murs et plafonds	200x200
Trappe à serrure murs et plafonds	300x300
Trappe à serrure murs et plafonds	400x400
Trappe à serrure murs et plafonds	500x500
Trappe à serrure murs et plafonds	600x600



Trappes alu plâtre

Désignation	Dimensions (mm)
Pousser-lâcher murs et plafonds	200x200
Pousser-lâcher murs et plafonds	300x300
Pousser-lâcher murs et plafonds	400x400
Pousser-lâcher murs et plafonds	500x500
Pousser-lâcher murs et plafonds	600x600





Trappes alu



Désignation	Dimensions (mm)
Trappe de visite laquée blanc	200x200
Trappe de visite laquée blanc	300x300
Trappe de visite laquée blanc	400x400
Trappe de visite laquée blanc	500x500
Trappe de visite laquée blanc	600x600

Isolation

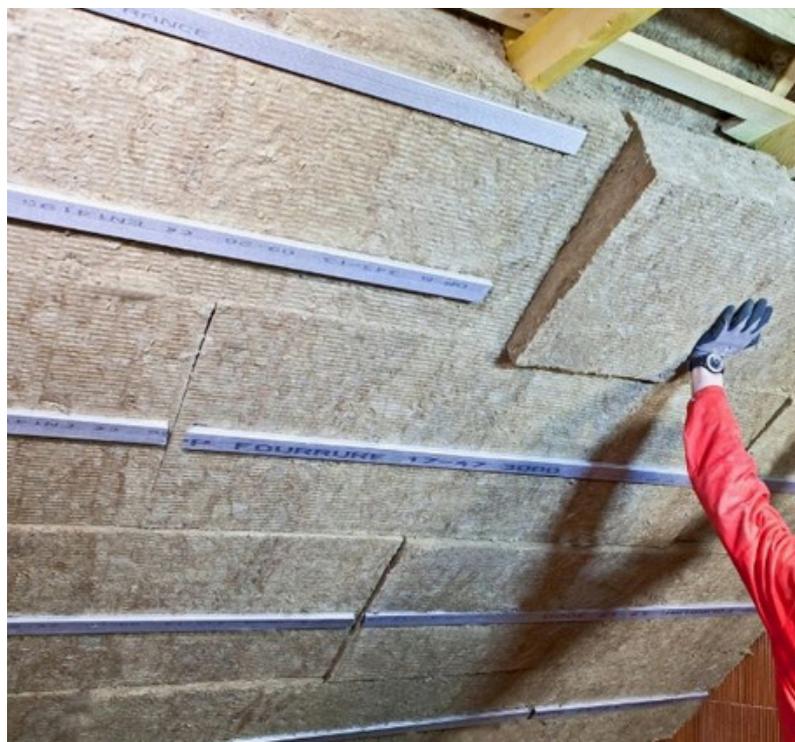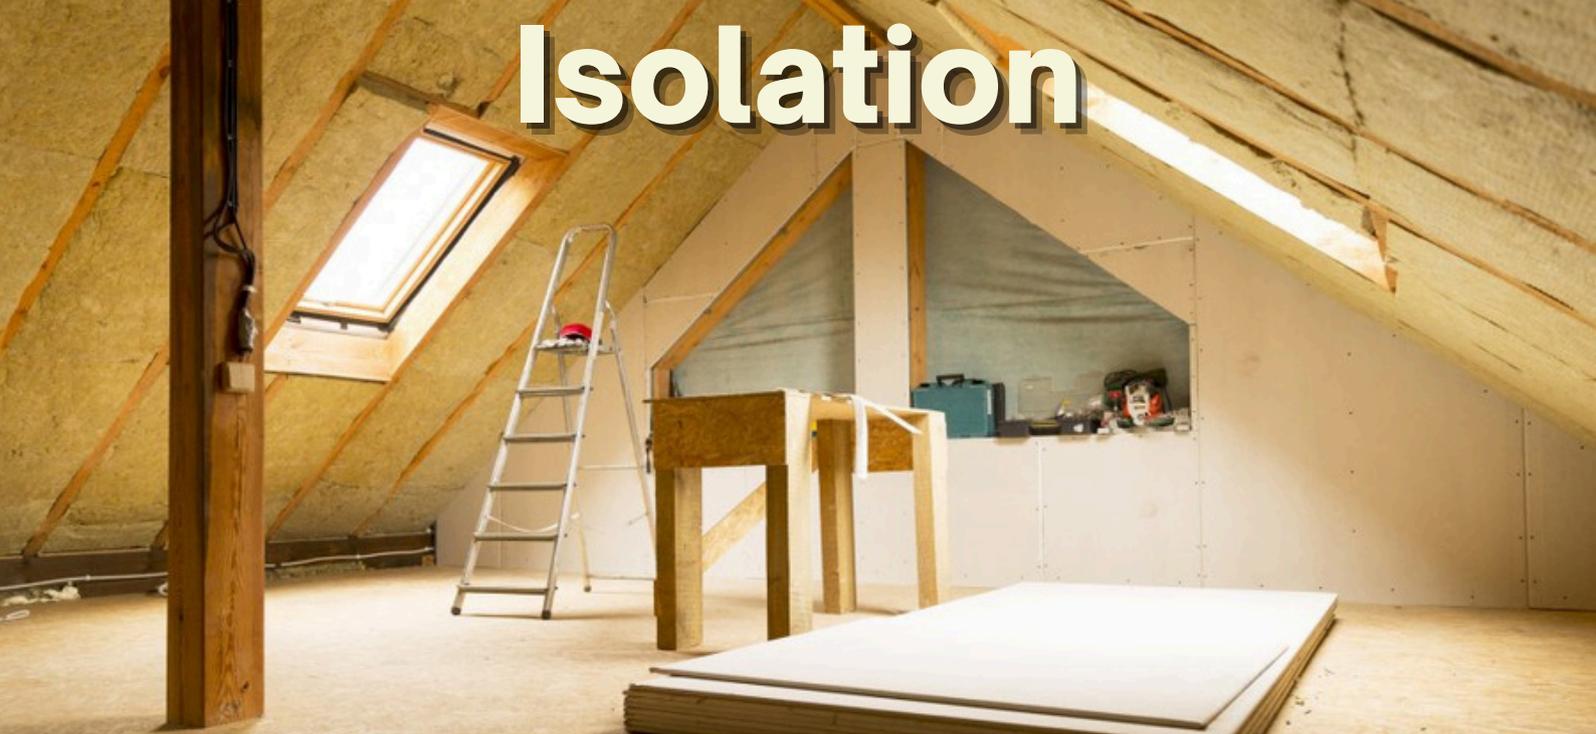

NOS LAINES DE VERRE



Applications	URSA
Combles aménagés	MRK 35
Combles perdus	MRK 38 / MRK 40 / MNU 40
Murs par l'intérieur	PRK 32 ROULE / PRK 32 / PNU 32 / PRK35 ROULE / PRK 38
Cloisons	URSACOUSTIC
Murs par l'extérieur	FAÇADE 32 R
Sous plancher	RENOSUDAL ALU



Applications	KNAUF INSULATION
Combles aménagés	KI FIT 035
Combles perdus	KI FIT 040 / TI 212
Murs par l'intérieur	ACOUSTIPLUS 032
Cloisons	ULTRACOUSTIC
Murs par l'extérieur	FAÇADE 32 R
Sous plancher	SODALLE ALU

URSA	Épaisseurs (mm)	KNAUF INSULATION	Épaisseurs (mm)
MRK 35	200 / 220 / 240 / 245 / 280	KI FIT 035	60 / 80 / 100 / 140 / 200 / 280
MRK 38	300	TI 212	100 / 200 / 240 / 260 / 300 / 320
MRK 40	100 / 120 / 140 / 200 / 240 / 260 / 280 / 300	KI FIT 040	100 / 140 / 160 / 200
MNU 40	100 / 120 / 140 / 160 / 200	ACOUSTIPLUS 032	100 / 120 / 140 / 160
PRK 32 ROULE	101 / 120 / 140 / 160	ACOUSTILAINE 035	140 / 200 / 240 / 280
PRK 32	75 / 85 / 101 / 120 / 140 / 160	ULTRACOUSTIC	45 / 60 / 70
PNU 32	45 / 60	FAÇADE 32 R	100
PKR 35 ROULE	100 / 120	SOUDALLE ALU	60
PRK 38	45 / 75 / 100	TP 238	45 / 60 / 100 / 120 / 140 / 160
URSACOUSTIC	45 / 60 / 70		
FAÇADE 32 R	80 / 101 / 141 / 160		
RENOSUDAL ALU	96 / 101 / 120		

NOS LAINES DE BOIS THERMOFLEX



Épaisseur (mm)	Résistance thermique (R)
40	1.05
50	1.35
60	1.60
80	2.15
100	2.70
120	3.20
140	3.75
145	3.90
160	4.30
180	4.85
200	5.40
220	5.90
240	6.45

NOS LAINES DE ROCHE




ROCKWOOL	Épaisseur (mm)
Rockmur kraft	45 / 75 / 100 / 120
Rockplus kraft	100 / 125 / 200
Rockplus premium kraft	120 / 140
Rockplus premium NU	120
Rocksol expert	20 / 40 / 80
Roulrock kraft	100 / 140 / 200
Rockfacade	40 / 120 / 130 / 140
Firerock	40

Panneaux carreleur

Jackoboard

Dimensions (cm)	Épaisseur (mm)
1300 x 600	4
1300 x 600	6
2600 x 600	10
2600 x 600	20
2600 x 600	30
2600 x 600	40
2600 x 600	50
2600 x 600	80
2600 x 900	50

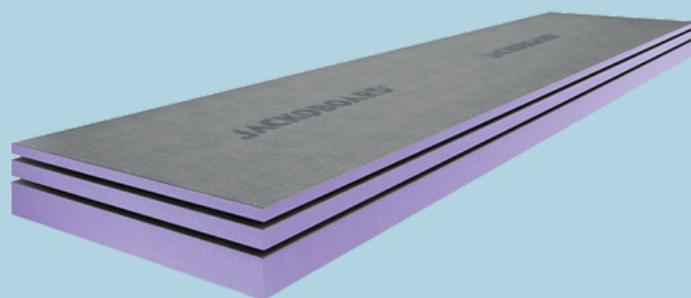

LES AVANTAGES :

- Facile à mettre en œuvre
- Simplifie le travail et fait gagner du temps puisque la surface peut être directement recouverte de carrelage, enduit ou crépi
- Recoupable à souhait
- Utilisable sur quasiment tous les supports

LES CARACTÉRISTIQUES :

- Fabriqué en mousse rigide de polystyrène extrudé
- Hydrofugé
- Revêtement spécial sur les deux faces
- Poids léger env. 3-6 kg/m²
- Excellent pouvoir isolant
- Homologué et certifié
- Convient aux pièces à fort taux d'humidité (locaux EB/EB+/EC)

JACKON
by BEW/

Colle



Colles

Weber col terrasse

Coloris	Conditionnement
Gris / Beige	Sacs de 25kg
Mortier-colle fibré pour terrasses et balcons	



Weber col grès

Coloris	Conditionnement
Gris / Blanc	Sacs de 25kg
Colle pour faïence et grès, permet le collage de carreaux de toute porosité.	

Weber col flex

Coloris	Conditionnement
Gris / Blanc	Sacs de 5kg ou 25kg
Colle à haut rendement, spéciale grands formats et planchers chauffants.	



Weber col flex confort

Coloris	Conditionnement
Gris / Blanc	Sacs de 15kg
Colle adaptée aux supports les plus exigeants : sol chauffant, façade, vide sanitaire, piscine...	



Weber col flex eco

Coloris	Conditionnement
Gris / Blanc	Sacs de 25kg
<p>Colle confort à faible impact environnemental, spéciale planchers chauffants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pose de carrelages et pierres naturelles (marbre, pierre calcaire, granit) de toutes porosités, de tous formats, sur sols intérieurs et extérieurs et murs intérieurs • possibilité de pose sur chape anhydrite et support plâtre mural , sans primaire 	

Weber col rapid



Coloris	Conditionnement
Gris	Sacs de 5kg ou 25kg
<p>Mortier-colle rapide pour carrelage avec possibilité de marcher après 1h.</p>	

Joint

KERACOLOR RUSTIC



Coloris	Conditionnement
Ton pierre	Sacs de 25kg
<p>Joint extérieur aspect rustique.</p>	



KERACOLOR GG

Coloris	Conditionnement
Gris ciment / Gris argent (autres coloris sur demande)	Sacs de 25kg
<p>Joint intérieur et extérieur.</p>	

ULTRACOLOR PLUS




Coloris	Conditionnement
Gris argent / Gris ciment / Gris anthracite (autres coloris sur demande)	Sacs de 5kg
<p>Joint intérieur polyvalent à petit conditionnement.</p>	

Enduits/plâtre



Enduits à joints et mortiers

Désignation	Poids
SR1 - ENDUIT PRISE TRÈS RAPIDE 1H	25 KG
SR2 - ENDUIT PRISE RAPIDE 2H	25 KG
SR4 - ENDUIT PRISE RAPIDE 4H	25 KG
PR6 - ENDUIT PRISE RAPIDE 6H	25 KG
PN24 - ENDUIT SÉCHAGE NORMAL 24H	25 KG
MORTIER ADHÉSIF MASS 1	25 KG

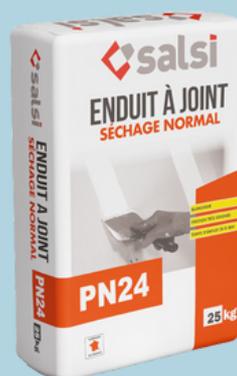

Plâtres



Désignation	Poids
33 X-PERT	33 KG
LUTECE ROUGE	25 KG
LUTECE 2000 C	33 KG
LUTECE 2000 L	33 KG
MOLDA 3 NORMAL	25 KG

OSB



Dalles OSB 3

Dimension :
2m50x0,675m

Épaisseurs :
15mm / 18mm / 22mm

Panneaux OSB 3

Dimension :
2m50x1,25m

Épaisseurs :
9mm / 12mm / 15mm / 18mm /
22mm



Portes intérieures



GAMMES MIX ET ARCTIS



GAMME HORIS



GAMME QUARTZ



GAMME ARCADE



GAMME VERTIGO

Les portes classiques prépeintes

Les différentes largeurs :
63 ; 73 ; 83 ; 93

Les différentes huisseries :
68 ou 90

Il existe aussi les blocs-porte
isolants avec les mêmes
dimensions.

DISPONIBLE EN BLOC-
PORTE OU PORTE SEULE



Les châssis à galandage

Les différentes largeurs :
63 ; 73 ; 83 ; 93 ; 103

Découvrez notre caisson à
galandage SOGAL




LES PORTES TECHNIDÉCOR

Nous travaillons en collaboration avec un
fabriquant français

AVM-menuiseries propose une large
gamme de portes intérieures . Des
modèles de qualité, performant et
innovant.



RETROUVEZ TOUTES LES PORTES TECHNIDÉCOR
EN CLIQUANT SUR L'IMAGE CI-DESSUS

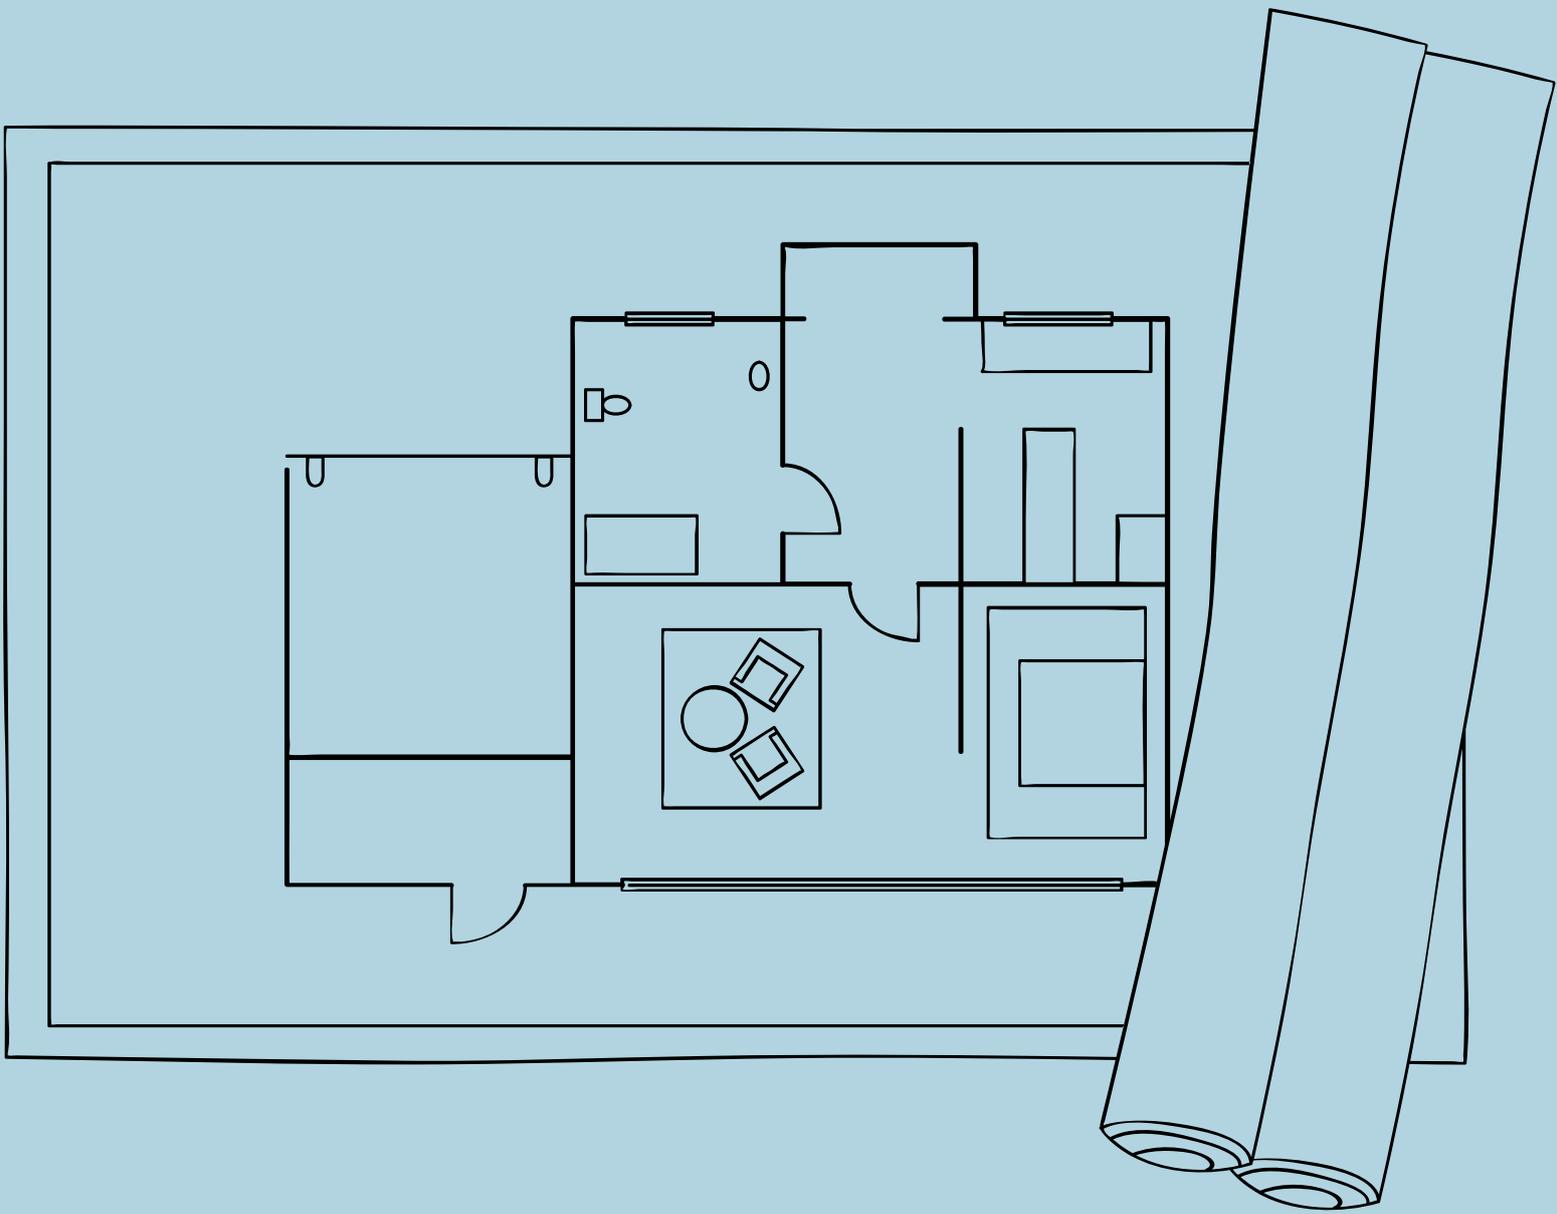

ZI Anjou Atlantique • 49170 Saint-Germain-des-Prés
Tel. 02 41 22 16 60 • guimard@guimard.fr

ZI Les Malembardières • 49800 Trélazé
Tel. 02 41 05 15 57 • magtrelaze@guimard.fr

